


Konfigurationsreferenz

Alle Einstellungen finden Sie über die Schaltfläche **Optionen** oben rechts in jeder Ansicht von Media Organizer. Diese Seite listet jede Option mit ihrer Voreinstellung.

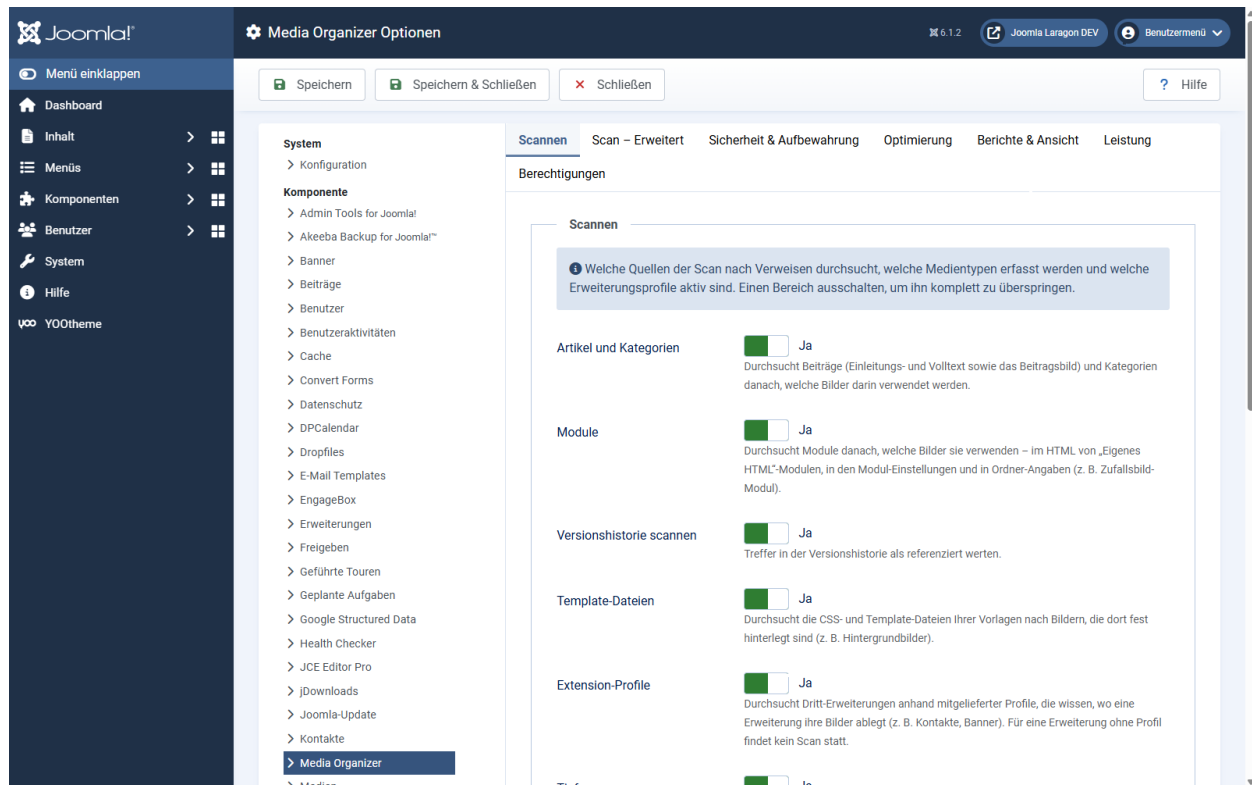

Die Optionen sind in sieben Reiter gegliedert.

Die Voreinstellungen sind bewusst vorsichtig gewählt und für die meisten Websites passend. Ändern Sie nur, was Sie verstanden haben — insbesondere im Reiter *Sicherheit & Aufbewahrung*.

Scannen

Hier schalten Sie die Suchbereiche ein und aus. Alle sind standardmäßig aktiv.

Option	Standard	Bedeutung
Artikel und Kategorien	Ja	Beiträge (Einleitungs-/Volltext, Beitragsbild) und Kategorien.

Option	Standard	Bedeutung
Module	Ja	Modul-HTML, Modul-Einstellungen und Ordner-Angaben.
Versionshistorie scannen	Ja	Treffer in der Versionshistorie als referenziert werten.
Template-Dateien	Ja	Fest hinterlegte Bilder in CSS- und Template-Dateien.
Extension-Profil	Ja	Drittanbieter-Erweiterungen mit Profil.
Tiefenscan	Ja	Auffang-Scan über alle Datenbanktabellen.
Aktive Medientypen	Bild	Welche Typen inventarisiert werden: Bild, Dokument, Video, Audio, Schriftart, Archiv, Sonstige.
Verfügbare Profile	—	Nur Anzeige: welche Profile vorliegen.

Scan – Erweitert

Option	Standard	Bedeutung
Wurzelverzeichnis	leer	Welche Medien-Adapter inventarisiert werden. Leer = Standard-Adapter <code>local-images</code> . Für Medien unter <code>media/</code> dort ein Verzeichnis in der Medien-Komponente anlegen und den Adapter hier eintragen.
Ausgeschlossene Pfade	leer	Ein Eintrag pro Zeile. Ordnerpfad schließt den Ordner samt Unterordnern aus; Glob-Muster wie <code>*.tmp</code> gehen auch.
Geschützte Core-Ordner	<code>administrator, api, bin, cache, cli, components, includes, installation, jingo_quarantine, language, layouts, libraries, modules, plugins, templates, tmp</code>	Werden nie erfasst. Schutz vor dem Löschen von Systemdateien. <code>media/</code> ist absichtlich nicht dabei.

Option	Standard	Bedeutung
Tiefenscan: ausgeschlossene Tabellen	leer	Zusätzlich zu den eingebauten Ausschlüssen.
Medienfreie Erweiterungen	leer	Komponenten ohne Medienverweise. Gelten als abgedeckt.
Erkannte medienfreie Erweiterungen	—	Nur Anzeige: bereits verifizierte Erweiterungen.
Papierkorb mitzählen	Ja	Auch Elemente im Papierkorb referenzieren ihre Dateien.
Unveröffentlichte mitzählen	Ja	Unveröffentlichte Elemente ebenso.
Modul-Ordner mitzählen	Ja	Ordner-Parameter als Ordner-Referenz behandeln.
Custom-Field-Medientypen	<code>media, imagelist, mediajce, mediafile, acfgallery, acfupload, acfdownloadbutton, acfhtml5audio, acfvideo</code>	Welche Zusatzfeld-Typen Medien enthalten. Genutzt, aber nicht durchsucht ⇒ Löschen bleibt gesperrt.
Unicode normalisieren (NFC)	Ja	Vereinheitlicht Umlaute vor dem Abgleich. Im Zweifel an lassen.
Bekannte Website-URLs	leer	Eine URL pro Zeile. Absolute URLs auf diesen Hosts gelten als lokal.

Sicherheit & Aufbewahrung

Dieser Reiter steuert, wann überhaupt gelöscht werden darf. Jede Lockerung hier senkt Ihr Sicherheitsnetz.

Option	Standard	Bedeutung
Aufbewahrung: Bilder	30 Tage	So lange muss eine Datei dieses Typs in Quarantäne liegen, bevor sie gelöscht werden darf. 0 = nie automatisch freigeben. Die Frist ist Vorbedingung, kein Auslöser — nach Ablauf passiert von allein nichts.
Aufbewahrung: Dokumente	180 Tage	
Aufbewahrung: Video	90 Tage	

Option	Standard	Bedeutung
Aufbewahrung: Audio	90 Tage	
Aufbewahrung: Schriftarten	0 (nie)	
Aufbewahrung: Archive / Sonstige	180 Tage	
Super User zum Löschen verlangen	Ja	Endgültiges Löschen auf Super User beschränken.
Maximales Scan-Alter	7 Tage	Ein älterer Scan kann kein Löschen freigeben.
Mindestanzahl aufeinanderfolgender Scans	2	Eine Datei muss so oft hintereinander Kandidat gewesen sein, bevor sie gelöscht werden darf.
Gültigkeit des Bestätigungs-Tokens	300 Sekunden	Wie lange ein Bestätigungs-Token gültig bleibt.
Lösch-Sperre übersteuern	Nein	Nur Super User. Erlaubt Löschen trotz unvollständiger Abdeckung. Wird protokolliert.
Begründung der Übersteuerung	leer	Pflichtbegründung, die mitgespeichert wird.
Quarantäne-Wurzel	<code>jimgo_quarantine</code>	Wohin verschoben wird. Wird beim ersten Gebrauch per Deny-Dateien geschützt. Nicht den Cache-Ordner verwenden — der wird geleert. Warnung, wenn im Web-Root.

Optimierung

Schwellwerte für den Bericht — sie entscheiden nur, was *gemeldet* wird:

Maximale Dateigröße	500 KB	Größere Dateien werden markiert. 0 = aus.
Maximale Kantenlänge	2500 px	Größere Bilder werden markiert. 0 = aus.

Veraltete Formate	<code>bmp, tif, tiff</code>	Werden als veraltet markiert.
Modernisieren ab	150 KB	Rasterbilder darüber gelten als WebP/AVIF-Kandidaten. 0 = aus.
Zu modernisierende Rasterformate	<code>jpg, jpeg, png, gif</code>	Welche Formate wechseln könnten.
Wie optimiert wird:		
Bildbibliothek	Automatisch	Bevorzugt Imagick, fällt auf GD zurück.
Maximale Kantenlänge (px)	2560	Herunterskalieren ab dieser Kante. Skaliert nie hoch. 0 = aus.
JPEG-Qualität	82	1-100. Etwa 80 ist ein guter Kompromiss.
PNG-Kompression	8	0-9, verlustfrei. Höher = kleiner und langsamer.
WebP-Qualität	82	Wenn die Quelle bereits WebP ist.
Metadaten entfernen	Ja	EXIF, ICC und Kommentare entfernen.
Mindestersparnis	10 %	Unterhalb bleibt das Original unberührt.
Maximale Quell-Pixel	0 (automatisch)	Zu große Bilder überspringen, damit das Dekodieren im Speicher bleibt. 0 leitet die Grenze aus dem PHP-Speicherlimit ab — empfohlen.
Bilder pro Schritt	5	Wie viele Bilder je Anfrage optimiert werden.
Editor-Exportqualität	82	Standardqualität für Bilder aus dem Editor.
Backup-Speicherort	<code>jimgo_optimize_backup</code>	Wohin Originale vor der Optimierung gesichert werden. Wird geschützt.

Externe Optimierer (optional, siehe eigenes Kapitel):

Externe Optimierer verwenden	Ja	Nutzt pngquant, oxipng, jpegoptim, cwebp, gifsicle, falls vorhanden. Fällt automatisch zurück, wenn ein Tool fehlt.
Optimierer-Verzeichnis	leer	Leer = System-PATH durchsuchen. Es wird nichts heruntergeladen oder mitgeliefert.
Verfügbare Optimierer	—	Nur Anzeige: was erkannt wurde.
JPEG- / PNG- / WebP- / GIF-Optimierer	Automatisch	Welches Tool je Format. Bei PNG: pngquant ist verlustbehaftet (größte Ersparnis), oxipng und OptiPNG sind verlustfrei.
PNG-Mindest- / Zielqualität	60 / 82	pngquant-Grenzen. Wird die Mindestqualität nicht erreicht, bleibt das PNG unverändert.

Berichte & Ansicht

Einträge pro Seite	50	Standard-Seitengröße aller Listen. Die Auswahl im Seitenfuß hat Vorrang.
Provider aus defekten Referenzen ausblenden	☐ history	Deren Treffer erscheinen nie als defekte Referenz.
History-Tabellen	☐ #__history	Tiefenscan-Treffer darin gelten nicht als defekte Referenz.

Leistung

Datenbank-Chunk (Zeilen)	500	Wie viele Zeilen der Scan auf einmal liest. Kleiner = speicherschonender.
Scan-Detaildaten aufbewahren	5	Für wie viele der letzten Scans die Fundstellen-Details bleiben. Die Scan-Übersicht bleibt erhalten.

Datei-Hashes berechnen	Ja	Nötig für Duplikate und um Änderungen zu erkennen. Ausschalten macht den Scan minimal schneller — und das Löschtor blinder.
Vorschaubilder cachen	Ja	Erzeugt verkleinerte Vorschauen unter <code>media/com_jimgo/thumbs</code> . Benötigt PHP-GD.
Vorschaugröße	360 px	Längste Kante der Vorschaubilder.

Rechte

Der Standard-Reiter von Joomla. Siehe [Rechte, Export und Datenschutz](#).

Gilt für Version 1.0.3.

Revision #6

Created 2026-07-30 17:11:10 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-08-12 11:56:41 UTC by Norbert Graup