


Token eintragen und Optionen

Notion Source hat zwei Einstellungen. Sie finden sie unter *System → Plugins → System - Notion Source*.

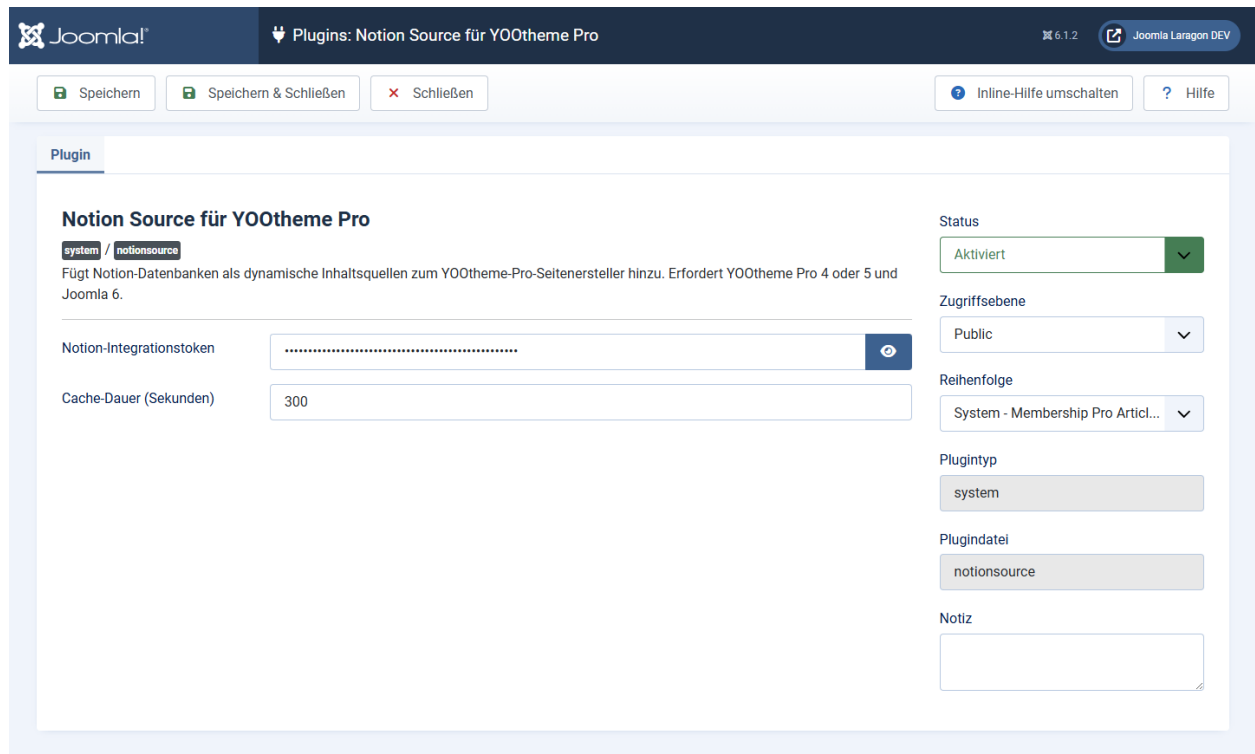

Die Einstellungen: Notion-Integrationstoken und Cache-Dauer. Der Token wird als Passwortfeld maskiert.

Notion-Integrationstoken

Fügen Sie hier den Token ein, den Sie in Notion erzeugt haben (beginnt mit `ntn_` oder `secret_`). Ohne gültigen Token bietet der Builder keine Notion-Quelle an.

Cache-Dauer (Sekunden)

So lange werden die Antworten der Notion-API zwischengespeichert, bevor sie neu abgerufen werden. Der Standard ist **300** (fünf Minuten). Ein höherer Wert entlastet die API und beschleunigt die Seiten; ein niedrigerer Wert zeigt Änderungen in Notion schneller an. Der Wert **0** schaltet den Zwischenspeicher ab — auf Produktivseiten nicht empfohlen.

Was beim Speichern passiert

Beim Speichern liest Notion Source das Eigenschaften-Schema aller freigegebenen Datenbanken und legt es lokal ab. Gelingt das, erscheint eine grüne Meldung mit den gefundenen Datenbanken, z. B.:

Notion Source: Schema geladen – Team (6 Felder), Referenzen (9 Felder)

Aus diesem Schema bietet der Builder anschließend die Felder an — ohne bei jedem Seitenaufruf die API zu befragen.

Nach Änderungen in Notion — wenn Sie eine Eigenschaft (Spalte) hinzufügen, umbenennen oder eine neue Datenbank freigeben — **speichern Sie das Plugin einmal erneut**. Erst dann wird das Schema aktualisiert und die neuen Felder erscheinen im Builder.

Wenn kein Token eingetragen ist

Entfernen Sie den Token und speichern, wird der Schema-Zwischenspeicher gelöscht und die Notion-Quelle verschwindet aus dem Builder. Ist das Token-Format ungültig, meldet das Plugin dies beim Speichern und baut das Schema nicht auf.

Gilt für Version 1.2.2.

Revision #4

Created 2026-07-30 17:12:42 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-08-01 09:47:25 UTC by Norbert Graup